


TEHNIČKI PODACI

PLINSKE INFRA TAMNE DVOCJEVNE GRIJALICE

Primjer IG-10

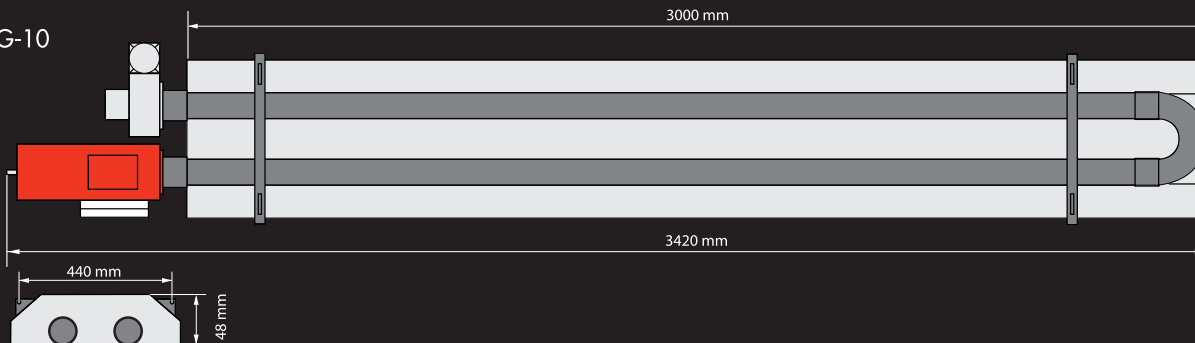


PLINSKE INFRA TAMNE DVOCJEVNE GRIJALICE (IG)									
Tip proizvoda	IG 10		IG 28		IG 38		IG 45		
Nazivno topl. opterećenje	10 - 20 KW		20 - 30 KW		30 - 40 KW		35 - 50 KW		
Električni priključak	220-250 V 50 Hz		220-250 V 50 Hz		220-250 V 50 Hz		220-250 V 50 Hz		
Priključak plina	1/2"		1/2"		1/2"		1/2" (3/4")		
Ulaz svježeg zraka	90 mm		90 mm		90 mm		110 mm		
Izlaz dimnih plinova	90 mm		90 mm		90 mm		110 mm		
Vrsta plina	METAN	P/B	METAN	P/B	METAN	P/B	METAN	P/B	
Radni pritisak	20 mbar		20 mbar		20 mbar		20 mbar		
Veličina sapnice	3,00 mm		4,50 mm		5,50 mm		6,50 mm		
Potrošnja plina	0,90-1,60 m3/h		1,80-2,80 m3/h		2,80-3,80 m3/h		3,50-4,50 m3/h		
Oznaka certifikata	Uvjerenje br. ZRN-1 1687		Uvjerenje br. ZRN-1 1687		Uvjerenje br. ZRN-1 1687		Uvjerenje br. ZRN-1 1687		
	Certifikat br. FD 2 030		Certifikat br. FD 2 030		Certifikat br. FD 2 030		Certifikat br. FD 2 030		
	Certifikat br. BB 4 22289		Certifikat br. BB 4 22289		Certifikat br. BB 4 22289		Certifikat br. BB 4 22289		
	Certifikat br. CA 4 42628		Certifikat br. CA 4 42628		Certifikat br. CA 4 42628		Certifikat br. CA 4 42628		
	Izjava o sukladnosti (C znak)		Izjava o sukladnosti (C znak)		Izjava o sukladnosti (C znak)		Izjava o sukladnosti (C znak)		
	ISO 9001:2000 (TUV SUD) 12 100 31556		ISO 9001:2000 (TUV SUD) 12 100 31556		ISO 9001:2000 (TUV SUD) 12 100 31556		ISO 9001:2000 (TUV SUD) 12 100 31556		
Vrsta	B,C		B,C		B,C		B,C		
Kategorija	II 2H3 B/P		II 2H3 B/P		II 2H3 B/P		II 2H3 B/P		
Dimenzija	3420 (3000) x 440 x 148 mm		5420 (5000) x 440 x 148 mm		7920 (7500) x 485 x 200 mm		9420 (9000) x 485 x 200 mm		
Težina	51 kg		72 kg		105 kg		144 kg		

Tehnički podaci dvocjevnih grijalica

PLINSKE INFRA TAMNE JEDNOCJEVNE GRIJALICE

Primjer IG-20/1

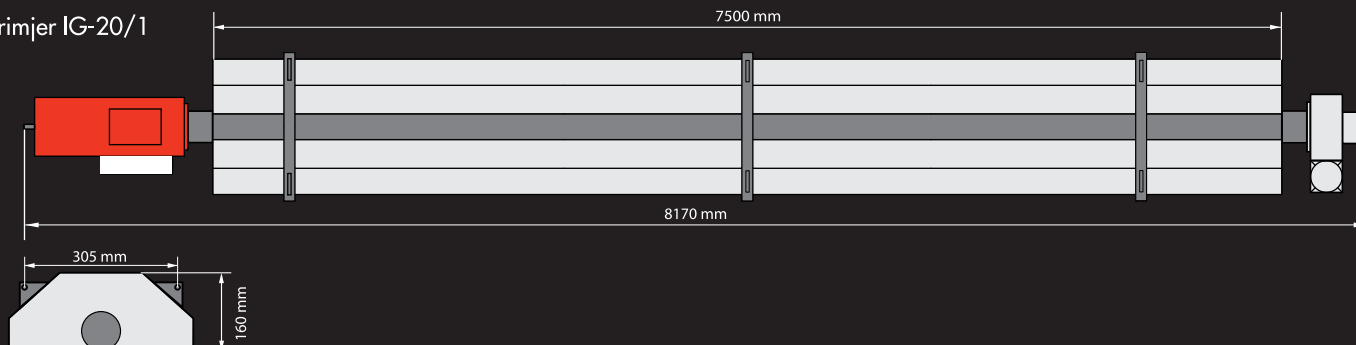

PLINSKE INFRA TAMNE JEDNOCJEVNE GRIJALICE (IG)							
Tip proizvoda	IG 20/1		IG 38/1		IG 45/1		
Nazivno topl. opterećenje	15 - 28 KW		25 - 40 KW		30 - 50 KW		
Električni priključak	220-250 V 50 Hz		220-250 V 50 Hz		220-250 V 50 Hz		
Priključak plina	1/2"		1/2"		1/2" (3/4")		
Ulaz svježeg zraka	90 mm		90 mm		110 mm		
Izlaz dimnih plinova	90 mm		90 mm		110 mm		
Vrsta plina	METAN	P/B	METAN	P/B	METAN	P/B	
Radni pritisak	20 mbar		20 mbar		20 mbar		
Veličina sapnice	4,50 mm		5,50 mm		6,50 mm		
Potrošnja plina	1,50-2,60 m3/h		2,50-3,80 m3/h		3,00-4,80 m3/h		
Oznaka certifikata	Uvjerenje br. ZRN-1 1688		Uvjerenje br. ZRN-1 1688		Uvjerenje br. ZRN-1 1688		
	Certifikat br. FD 2 029		Certifikat br. FD 2 029		Certifikat br. FD 2 029		
	Certifikat br. BB 4 22287		Certifikat br. BB 4 22287		Certifikat br. BB 4 22287		
	Certifikat br. CA 4 42626		Certifikat br. CA 4 42626		Certifikat br. CA 4 42626		
	Izjava o sukladnosti (C znak)		Izjava o sukladnosti (C znak)		Izjava o sukladnosti (C znak)		
	ISO 9001:2000 (TUV SUD) 12 100 31556		ISO 9001:2000 (TUV SUD) 12 100 31556		ISO 9001:2000 (TUV SUD) 12 100 31556		
Vrsta	B,C		B,C		B,C		
Kategorija	II 2H3 B/P		II 2H3 B/P		II 2H3 B/P		
Dimenzija	8170 (7500) x 305 x 160 mm		13170 (12500) x 305 x 160 mm		15690 (15000) x 305 x 160 mm		
Težina	58 kg		108 kg		138 kg		

Tehnički podaci jednocjevnih grijalica

Plinotehnika
ČAKOVEC

e- Čakovec • Zagrebačka 55 • Tel. 040 384 277 • Fax. 040 384 561
mail: plinotehnika@plinotehnika.com • www.plinotehnika.com



made in Croatia